


RZS-4

Rolladenzentralsteuerung

In Wohnungen ist es komfortabel alle Rollläden sowohl gemeinsam als auch gruppenweise bedienen zu können. Dieses kann manuell per Tastendruck oder automatisch z.B. über eine Schaltuhr oder einen Dämmerungsschalter erfolgen.

Natürlich ist es auch möglich jeden Rollladen individuell vor Ort zu steuern. Die RZS-4 ist eine konsequente Entwicklung einer komfortablen und dennoch einfach zu bedienenden Zentralsteuerung.

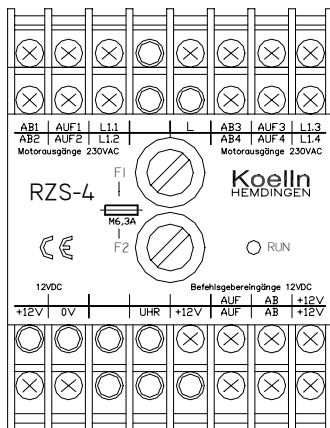

Eine RZS-4-Einheit


Weitere Merkmale:

Die RZS-4-Einheiten werden übersichtlich und servicefreundlich im Verteilerschrank auf der DIN-Schiene montiert.

Eine RZS-4-Einheit hat eine 4-modulige Baubreite (70mm) und kann 4 Rollladenantriebe steuern.

Bis zu 5 RZS-4-Einheiten können an eine Spannungsversorgung NT12 (4TE) angeschlossen werden.

Für die Zeitsteuerung eignen sich sowohl einfache analoge als auch komplexe digitale Schaltuhren. So ist es möglich automatisches Öffnen und Schließen der Rollläden noch komfortabler zu gestalten.

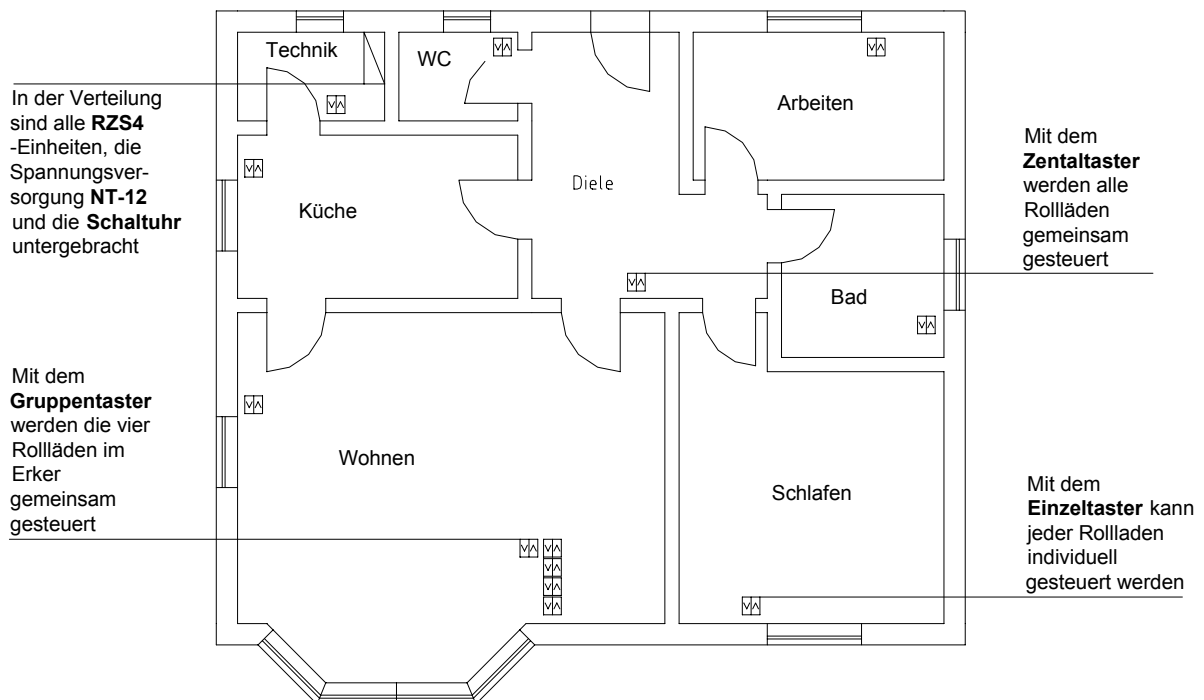

Beispiel einer Zentralsteuerung in einem Einfamilienhaus